


PowerGrip® GT
2MGT, 3MGT, 5MGT

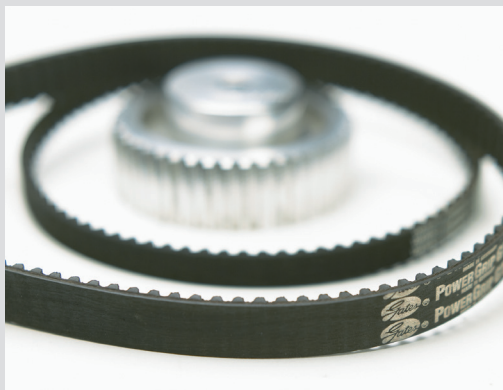

Profil	Standard bredd mm	Vikt g/m
2MGT	6	9
3MGT	9	26
	15	42
5MGT	9	37
	15	62
	25	103

Andra rembredder på förfrågan

Temperaturområde:

-20 °C till +100 °C
-55 °C till +130 °C på förfrågan

Remmaterial:


Polychloropen med slitålig nylonväv på kuggar

Kord:

Glasfiber
Aramid (Kevlar) på förfrågan

Färg:

Svart



Profil	Delning mm	T mm	B mm
2MGT	2,0	0,71	1,52
3MGT	3,0	1,12	2,41
5MGT	5,0	1,92	3,81

Kuggrem med avsevärt ökad kapacitet

Allmänt

PowerGrip GT är Gates senaste utveckling av kuggremmar i gummi och är tekniskt sett ett stort steg framåt. Power-Grip GT överträffar alla övriga kuggremmar i gummi med längre livslängd, lägre ljudnivå och mycket högre effektöverföring än tidigare generationer. 2MGT, 3MGT och 5MGT kuggremmar är tillverkade för att passa i befintliga drifter (PowerGrip GT 2MR, 3MR och 5MR) utan att behöva byta kuggremskivor. 2MGT, 3MGT, 5MGT är speciellt lämpade för kompakta drifter såsom handverktyg, köksmaskiner, kontorsmaskiner, hushållsmaskiner, remväxlar, servomotordrifter och drifter med flera axlar.

Uppbyggnad:

Precisionsformade kuggar med noggrann delning.
Spiraltvinnad glasfiberkord ger enorm styrka, hög motståndsförmåga mot böjning och töjning.
Gummit på ryggen skyddar korden mot miljöförorening och friktionsnötning.
Nylonväv med låg friktion skyddar kuggarna mot nötning.
Tekniskt avancerad gummiblandning.

Fördelar:

- Hög effektöverföring
- Låg ljudnivå
- Kompakta drifter och lägre vikt
- Noggrann positionering
- Förbättrad motverkan mot överkuggning
- Hög verkningsgrad
- Kostnadseffektiv och underhållsfri

Rekommenderad minimidiameter för spännhjul på ryggsidan

3MGT D: 25mm

5MGT D: 45mm

Beställningsexempel:

5MGT 1050 15 Kuggrem GT

2MGT

Benämning	Delningslängd mm	Antal kuggar
2MGT - 74	74	37
2MGT - 76	76	38
2MGT - 80	80	40
2MGT - 90	90	45
2MGT - 100	100	50
2MGT - 112	112	56
2MGT - 124	124	62
2MGT - 130	130	65
2MGT - 132	132	66
2MGT - 134	134	67
2MGT - 140	140	70
2MGT - 142	142	71
2MGT - 152	152	76
2MGT - 158	158	79
2MGT - 164	164	82
2MGT - 168	168	84
2MGT - 172	172	86
2MGT - 178	178	89
2MGT - 180	180	90
2MGT - 184	184	92
2MGT - 186	186	93
2MGT - 192	192	96
2MGT - 202	202	101
2MGT - 208	208	104
2MGT - 210	210	105
2MGT - 212	212	106
2MGT - 216	216	108
2MGT - 220	220	110
2MGT - 224	224	112
2MGT - 232	232	116
2MGT - 240	240	120
2MGT - 242	242	121
2MGT - 250	250	125
2MGT - 252	252	126
2MGT - 264	264	132
2MGT - 274	274	137
2MGT - 280	280	140
2MGT - 284	284	142
2MGT - 286	286	143
2MGT - 288	288	144
2MGT - 304	304	152
2MGT - 310	310	155
2MGT - 318	318	159
2MGT - 322	322	161
2MGT - 330	330	165
2MGT - 332	332	166
2MGT - 336	336	168
2MGT - 356	356	178
2MGT - 364	364	182
2MGT - 370	370	185
2MGT - 380	380	190
2MGT - 386	386	193
2MGT - 392	392	196
2MGT - 400	400	200
2MGT - 406	406	203
2MGT - 412	412	206
2MGT - 420	420	210
2MGT - 428	428	214
2MGT - 430	430	215
2MGT - 436	436	218
2MGT - 466	466	233
2MGT - 474	474	237
2MGT - 480	480	240
2MGT - 488	488	244
2MGT - 502	502	251
2MGT - 516	516	258
2MGT - 534	534	267
2MGT - 544	544	272
2MGT - 660	660	330

Andra remlängder på förfrågan

3MGT

Benämning	Delningslängd mm	Antal kuggar
3MGT - 105	105	35
3MGT - 120	120	40
3MGT - 135	135	45
3MGT - 144	144	48
3MGT - 150	150	50
3MGT - 165	165	55
3MGT - 174	174	58
3MGT - 180	180	60
3MGT - 186	186	62
3MGT - 192	192	64
3MGT - 195	195	65
3MGT - 201	201	67
3MGT - 204	204	68
3MGT - 210	210	70
3MGT - 216	216	72
3MGT - 225	225	75
3MGT - 231	231	77
3MGT - 234	234	78
3MGT - 240	240	80
3MGT - 243	243	81
3MGT - 246	246	82
3MGT - 252	252	84
3MGT - 255	255	85
3MGT - 267	267	89
3MGT - 270	270	90
3MGT - 276	276	92
3MGT - 282	282	94
3MGT - 285	285	95
3MGT - 288	288	96
3MGT - 294	294	98
3MGT - 300	300	100
3MGT - 303	303	101
3MGT - 309	309	103
3MGT - 312	312	104
3MGT - 324	324	108
3MGT - 330	330	110
3MGT - 339	339	113
3MGT - 354	354	118
3MGT - 357	357	119
3MGT - 360	360	120
3MGT - 363	363	121
3MGT - 375	375	125
3MGT - 384	384	128
3MGT - 387	387	129
3MGT - 390	390	130
3MGT - 393	393	131
3MGT - 399	399	133
3MGT - 408	408	136
3MGT - 420	420	140
3MGT - 426	426	142
3MGT - 450	450	150
3MGT - 456	456	152
3MGT - 480	480	160
3MGT - 483	483	161
3MGT - 489	489	163
3MGT - 495	495	165
3MGT - 501	501	167
3MGT - 510	510	170
3MGT - 513	513	171
3MGT - 522	522	174
3MGT - 537	537	179
3MGT - 540	540	180
3MGT - 552	552	184
3MGT - 561	561	187
3MGT - 564	564	188
3MGT - 570	570	190
3MGT - 582	582	194
3MGT - 588	588	196
3MGT - 600	600	200
3MGT - 621	621	207

Benämning	Delningslängd mm	Antal kuggar
3MGT - 630	630	210
3MGT - 657	657	219
3MGT - 750	750	250
3MGT - 840	840	280
3MGT - 849	849	283
3MGT - 897	897	299
3MGT - 1587	1587	529
3MGT - 1692	1692	564

Kontakta Teknikprodukter ang lagerhållning

5MGT

Benämning	Delningslängd mm	Antal kuggar
5MGT - 200	200	40
5MGT - 225	225	45
5MGT - 250	250	50
5MGT - 265	265	53
5MGT - 275	275	55
5MGT - 280	280	56
5MGT - 285	285	57
5MGT - 300	300	60
5MGT - 325	325	65
5MGT - 330	330	66
5MGT - 340	340	68
5MGT - 350	350	70
5MGT - 360	360	72
5MGT - 375	375	75
5MGT - 400	400	80
5MGT - 410	410	82
5MGT - 415	415	83
5MGT - 425	425	85
5MGT - 450	450	90
5MGT - 460	460	92
5MGT - 475	475	95
5MGT - 490	490	98
5MGT - 500	500	100
5MGT - 510	510	102
5MGT - 525	525	105
5MGT - 530	530	106
5MGT - 540	540	108
5MGT - 550	550	110
5MGT - 600	600	120
5MGT - 625	625	125
5MGT - 650	650	130
5MGT - 665	665	133
5MGT - 700	700	140
5MGT - 750	750	150
5MGT - 775	775	155
5MGT - 800	800	160
5MGT - 850	850	170
5MGT - 860	860	172
5MGT - 900	900	180
5MGT - 950	950	190
5MGT - 980	980	196
5MGT - 1000	1000	200
5MGT - 1050	1050	210
5MGT - 1150	1150	230
5MGT - 1270	1270	254
5MGT - 1500	1500	300
5MGT - 1755	1755	351
5MGT - 1850	1850	370
5MGT - 2100	2100	420
5MGT - 2440	2440	488

Kontakta Teknikprodukter ang lagerhållning