


XL
Delning 1/5" (5,08 mm)

St = Stål
Alu = Aluminium
● = Med fläns
○ = Utan fläns

Beställningsexempel:
30XL037 F Kuggremskiva fast nav

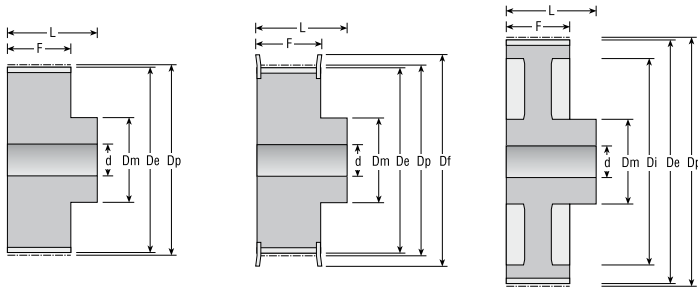

Figur 6

Figur 6F

Figur 6W

Kugg- antal Z	Rem- bredd	Mat.	Fig.	Delning Ø Dp	Ytter Ø De	Fläns Ø Df	Nav Ø Dm	F	L	För- borr. d	Max axelhål	Vikt kg	
10	●	037	St	6F	16,17	15,66	23	9,5	14,3	19,8	5	6,4	0,02
11	●	037	St	6F	17,79	17,28	23	9,5	14,3	19,8	5	6,4	0,02
12	●	037	St	6F	19,40	18,89	25	12,7	14,3	19,8	5	7,9	0,03
14	●	037	St	6F	22,64	22,13	28	14,3	14,3	19,8	6	9,5	0,04
15	●	037	St	6F	24,26	23,75	28	15,9	14,3	19,8	6	11,1	0,04
16	●	037	St	6F	25,87	25,36	32	17,5	14,3	19,8	6	12,7	0,05
18	●	037	St	6F	29,11	28,60	36	20,6	14,3	19,8	6	14,3	0,06
20	●	037	St	6F	32,34	31,83	38	23,8	14,3	22,2	6	17,5	0,08
21	●	037	St	6F	33,96	33,45	38	23,8	14,3	22,2	6	17,5	0,09
22	●	037	St	6F	35,57	35,06	42	25,4	14,3	22,2	6	19,1	0,10
24	●	037	St	6F	38,81	38,30	44	27,0	14,3	22,2	6	20,6	0,12
26	●	037	St	6F	42,04	41,53	48	30,0	14,3	22,2	6	23,0	0,14
28	●	037	St	6F	45,28	44,77	51	30,2	14,3	22,2	6	23,0	0,16
30	●	037	St	6F	48,51	48,00	54	34,9	14,3	22,2	6	23,0	0,19
32	○	037	Alu	6	51,74	51,23	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,11
36	○	037	Alu	6	58,21	57,70	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,13
40	○	037	Alu	6	64,68	64,17	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,17
42	○	037	Alu	6W	67,91	67,40	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,13
44	○	037	Alu	6W	71,15	70,64	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,15
48	○	037	Alu	6W	77,62	77,11	-	38,0	14,3	25,4	8	23,0	0,16
60	○	037	Alu	6W	97,02	96,51	-	38,0	14,3	25,4	12	23,0	0,18
72	○	037	Alu	6W	116,43	115,92	-	38,0	14,3	25,4	12	23,0	0,23